



Bobcat®

Tarières

Accessoires



Caractéristiques standard

- Entraînement direct pour une efficacité d'utilisation maximum.
- Grâce à un logement plus petit, le bloc d'entraînement rentre en totalité dans le trou, ce qui permet d'augmenter la profondeur de fouille de 30 cm par rapport à un outil standard.
- Grâce à une conception optimisée et une cylindrée modifiée, ces outils offrent un couple important.
- Système de fixation pour pelle, chargeuse et télescopique.
- Tarières rondes et à arbre combiné disponibles.

Applications

- Construction
- Aménagement paysager
- Location


	Référence	Compatible avec les chargeuses	Compatible avec les pelles	Compatible avec le télescopique
Groupe d'entraînement de tarière 10	6808799	S70, S100, S130, S150, S160, S175, S185, S205, T140	319, 321, 323, 325, 328, 425, 428	-
Groupe d'entraînement de tarière 15C	6809442	S100, S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, A300, T140, T190, T250, T300, T320	325, 328, 329, 331, 331E, 334, 335, 337, 425, 428, 430, 435	T2250, T2556, T2566, T3571, T3571L, T35100, T35100L, T35100SL, T35120SL, T35120L, T40140, T40170
Groupe d'entraînement de tarière 15H	7145345	S100, S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, A300, T140, T190, T250, T300, T320	325, 328, 329, 331, 331E, 334, 335, 337, 425, 428, 430, 435	T2250, T2556, T2566, T3571, T3571L, T35100, T35100L, T35100SL, T35120SL, T35120L, T40140, T40170
Groupe d'entraînement de tarière 30C	6809445	S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, A300, T140, T190, T250, T300, T320	325, 328, 329, 331, 331E, 334, 335, 337, 425, 428, 430, 435	T2250, T2556, T2566, T3571, T3571L, T35100, T35100L, T35100SL, T35120SL, T35120L, T40140, T40170
Groupe d'entraînement de tarière 30H	7138264	S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, A300, T140, T190, T250, T300, T320	325, 328, 329, 331, 331E, 334, 335, 337, 425, 428, 430, 435	T2250, T2556, T2566, T3571, T3571L, T35100, T35100L, T35100SL, T35120SL, T35120L, T40140, T40170

Poids et dimensions

	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Largeur hors-tout (C) (logement) (mm)	Hauteur hors-tout (B) (logement) (mm)	Longueur hors-tout (A) (logement) (mm)
Groupe d'entraînement de tarière 10	64	69	233	470	214
Groupe d'entraînement de tarière 15C	98	106	260	525	269
Groupe d'entraînement de tarière 15H	91	99	260	525	269
Groupe d'entraînement de tarière 30C	105	114	260	525	269
Groupe d'entraînement de tarière 30H	94	113	260	525	269

Caractéristiques et performances

	Type de mèche de tarière	Profondeur de fouille (mm)	Diamètre de dégagement (mm)	Vitesse / débit minimum (tr/min-l/min)	Vitesse / débit maximum (tr/min-l/min)	Couple / pression minimum (Nm-kPa)	Couple / pression maximum (Nm-kPa)
Groupe d'entraînement de tarière 10	Rond	1473	254	36-23	90-57	1108-11930	2077-20682
Groupe d'entraînement de tarière 15C	Rond - Hexagonal	1575	305	38-30	85-68	1410-11930	2644-20682
Groupe d'entraînement de tarière 15H	Hexagonal	1575	305	38-30	85-68	1410-11930	2644-20682
Groupe d'entraînement de tarière 30C	Rond - Hexagonal	1575	305	32-49	68-106	2734-11930	5126-20682
Groupe d'entraînement de tarière 30H	Hexagonal	1575	305	32-49	68-106	2734-11930	5126-20682

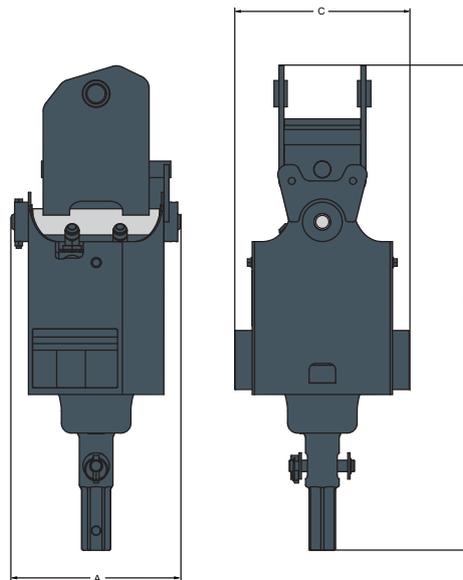

www.bobcat.eu